

izi Kid Isofix™

УСТАНОВКА ЛИЦОМ НАЗАД

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЕЭК R44 04

ГРУППА
0+/1

ВЕС
0-18 кг

ВОЗРАСТ
6 мес.-4 г.



BeSafe®

Благодарим за выбор BeSafe iZi Kid ISOfix.

Компания BeSafe разработала это автокресло с особым вниманием, чтобы защитить вашего ребенка на последующем этапе его или ее жизни.

! Очень важно, чтобы вы ознакомились с этим руководством по эксплуатации ПЕРЕЖДЕ, ЧЕМ начнете устанавливать автокресло. Неправильная установка может создать опасность для Вашего ребенка

Содержание

Важная информация	3
Подготовка к установке	4
Установка ISOfix лицом назад	5
Снятие автокресла	9
Положение ребенка	10
Положение для сна	11
Снятие и установка чехла	12
Инструкция по очистке	14
Внимание! Возможно неправильное использование	14
Важный совет	15
Гарантия	16
Дополнительная информация	17

Особо важная информация


- !**
- Автокресло iZi Combi ISOfix можно установить только лицом назад с помощью анкерной системы крепления ISOfix в автомобиле, который оснащен анкерными точками ISOfix.
 - Автокресло iZi Kid ISOfix относится к группам 0+ и 1, устанавливается лицом назад, вес 0-18 кг.
 - Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать, можно ли использовать автокресло в модели Вашего автомобиля.



- Плечевые ремни должны быть всегда пристегнуты, когда ребенок сидит в автокресле.
- Плечевые ремни должны быть натянуты, не допуская слабину и перекручивания.
- На чехле сидения, на участках, обозначенных оранжевым цветом, установлены магниты. Магниты могут оказывать воздействие на работу электронного оборудования такого, как кардиостимулятор.
- Следует всегда использовать опору в пол. Проверьте, чтобы опора в пол была полностью опущена.
- При установке с ISOfix: проверьте, чтобы индикаторы были зеленого цвета прежде, чем Вы тронетесь с места.
- Мы рекомендуем использовать автокресло как можно дольше в положении лицом назад.
- Мы рекомендуем использовать это автокресло только для детей, которые могут сидеть вертикально, т.е. в возрасте не ранее 6 месяцев.
- Для детей до года и/или весом менее 10 кг мы рекомендуем делать наибольший угол наклона в положении сидя, а также использовать фиксирующие жилеты и подушки для сидения.
- Если вес ребенка достиг более 18 кг или высота плеча выше самой высокой точки плечевого ремня, то ребенок должен сидеть в автокресле группы 2/3.
- После аварии автокресло необходимо заменить. Даже если автокресло внешне выглядит неповрежденным, оно, возможно, не сможет защитить вашего ребенка так хорошо, как должно, в случае последующей аварии.
- Следите за тем, чтобы автокресло не оказалось зажатым под тяжестью кресел, багажа или дверей.
- Перед каждым использованием убедитесь, что ремни безопасности не повреждены и не перекручены.
- Убедитесь, что расстояние между телом ребенка и ремнями безопасности не более 1 см.
- Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с производителем или продавцом.

Подготовка к установке

Основные детали

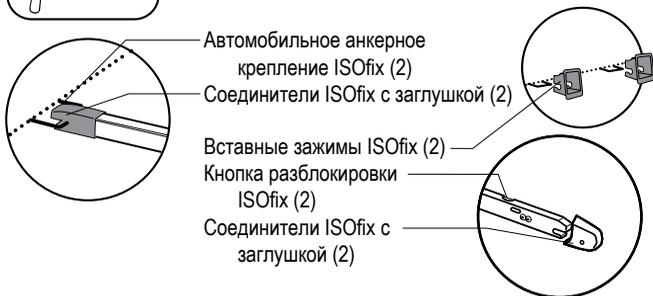

Установка ISOfix лицом назад


- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сидении, где АКТИВИРОВАНА ПДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ.
- Сидение можно устанавливать только лицом назад в автомобилях, оснащенных крепежными точками ISOfix.




!

- 1- При установке автокресла на заднее сидение, необходимо продвинуть как можно дальше вперед переднее сидение автомобиля.
При установке автокресла на переднее сидение автомобиля необходимо установить спинку кресла в вертикальное положение.


- 2- Найдите в автомобиле крепежные точки ISOfix (1).



- 3- Если ваш автомобиль не оснащен вставными зажимами ISOfix, то их необходимо вставить, чтобы облегчить процесс установки. Вставные зажимы ISOfix находятся под основанием кресла или поставляются отдельно с креслом (2).




- 4- Снимите колпаки с соединителей ISOfix, нажав на кнопку разблокировки ISOfix (3).




- 5- Установите переднюю скобу, продев два шпиделя в отверстия направляющего крючка на ремне. Направьте переднюю скобу вовнутрь с помощью фиксатора, но не далее обозначения «стоп». Фиксатор используется для регулировки передней скобы в оба направления. Передвиньте ручки вверх или вниз фиксаторе, чтобы изменить направление (4).




- 6- Соберите опору в пол до того, как вы установите детское кресло в автомобиль.
- 7- Опора в пол должна проходить через петлю ремня. Петлю ремня также следует протянуть через крюк на опоре в пол (5).
- 8- Не закрепляйте зажимной болт

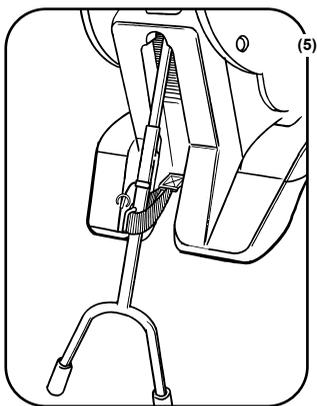


- 9- Положите кресло боком в автомобиль так, чтобы передняя скоба была направлена к вам.
- 10- Поверните кресло в правое положение (передняя скоба напротив спинки кресла)
- 11- Продвиньте опору в пол на пол.
- 12- Оттяните как можно дальше соединители ISOfix (6). Переключатель займет самое нижнее положение и заблокирует соединители ISOfix.




- 13- Защелкните соединители ISOfix в крепления ISOfix автомобиля (7). Проверьте, чтобы оба индикатора были зелеными (8).

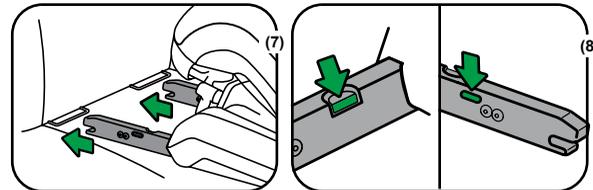


- 14- Отрегулируйте опору в пол так, чтобы она входила в контакт с полом автомобиля 9).




- 15- Направьте переднюю скобу наружу с помощью фиксатора. Продолжайте затягивать до тех пор, пока скоба не будет хорошо прижата к спинке автомобильного сидения (10).



- 16- Закрепите опору в пол зажимным болтом (11).




- 17- Находясь на заднем сидении автомобиля, вам следует, если возможно, протолкнуть назад переднее сидение автомобиля так, чтобы оно соприкасалось с детским сидением. Если невозможно пододвинуть переднее сидение к детскому креслу, протолкните спинку переднего сидения вперед, чтобы расстояние между детским креслом и спинкой переднего сидения было минимум 25 см. На переднем сидении автомобиля следует установить сидение напротив панели приборов.

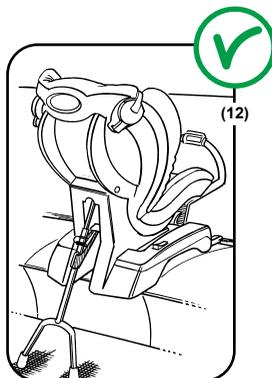


- Проверьте, чтобы опора в пол была опущена до упора, находилась в контакте с полом автомобиля и была зафиксирована. !
- Проверьте, чтобы оба индикатора были зелеными.

Снятие автокресла

- 1- Если автокресло установлено на заднем сидении, необходимо продвинуть как можно дальше вперед переднее сидение автомобиля.
- 2- Направьте переднюю скобу вовнутрь с помощью фиксатора, но не далее обозначения «стоп».
- 3- Снимите зажимной болт на опоре в пол, отрегулируйте опору в пол на самое высокое положение и снова зафиксируйте ее зажимным болтом.
- 4- Ослабьте соединения ISOfix, нажав на механизм разблокировки на соединениях ISOfix (13).



- 5- Нажмите на переключатель с обеих сторон и направьте соединения ISOfix в основание (14).




- 6- Потяните кресло обратно вперед. Поверните кресло так, чтобы вы могли его легко снять.
- 7- Снимите вставные зажимы с автомобиля. Установите их под основанием детского кресла.

Положение ребенка


1- Положение плечевого ремня: Проверьте, чтобы отверстия для плечевого ремня находились на одном уровне с плечами вашего ребенка (15).



2- Высоту плечевого ремня и подголовника можно отрегулировать, освободив ручку разблокировки с задней стороны подголовника, и, потянув подголовник вверх или вниз, удерживая его в вертикальном положении (16).

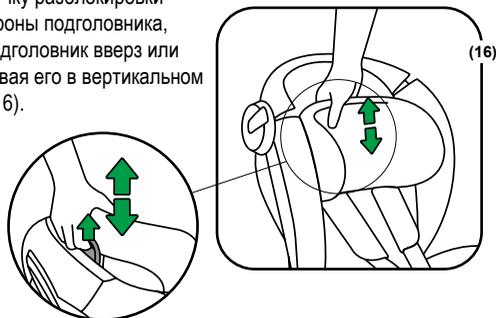


3- Приподнимите плечевые ремни, нажимая на кнопку центрального регулятора (17).




4- Откройте застежку плечевого ремня.


5- Установите плечевой ремень над оранжевой маркировкой, которая находится по обоим сторонам автокресла. Таким образом, застежка будет оставаться разблокированной, пока вы усаживаете ребенка (18).



6- После того, как ребенка посадили в автокресло, установите плечевые ремни над плечами ребенка и закройте застежку: ЩЕЛЧОК! (19).




7- Потяните плечевой ремень через центральный регулятор по направлению зеленой стрелки прямо вверх / вперед. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не появится натяжение, сохраняя при этом комфорт (20).



Проверьте, чтобы плечевой ремень всегда был заблокирован и затянут, когда ребенок находится в автокресле. !



Положение для сна

- У автокресла есть 4 наклонных положения.
- Потянув рычаг регулировки наклона наверх, автокресло можно установить в другое положение (21).

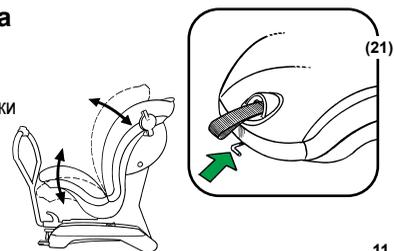


Снятие и установка чехла:

- Тканевый чехол имеется в 2 исполнениях. Если ваш чехол снабжен квадратными застежками "велкро" (см. зеленую стрелку (22/23)), следуйте указаниям согласно варианту 1. Если квадратные застежки "велкро" отсутствуют, перейдите к варианту 2.



Снятие чехла: вариант 1

- 1- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Установка чехла осуществляется в обратном порядке.
- 2- Начните снимать сначала чехол с нижней части кресла (24).
- 3- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с задней стороны и сняв чехол спереди.




Установка чехла

- 1- Установите подголовник в самое высокое положение. Натяните чехол подголовника и соедините крючки с задней стороны. Протяните плечевые ремни через отверстия. Соедините свободную нижнюю часть ткани подголовника с пластиковой частью под подголовником.
- 2- Потяните плечевые ремни через отверстие чехла и закрепите их. Протяните ремешок между ножек через отверстие автокресла.
- 3- Установите верхнюю часть, а затем плечевую часть. Установите сидение автокресла, а затем наденьте чехол с задней части боковой стенки.

Снятие чехла

- 1- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Установка чехла осуществляется в обратном порядке.

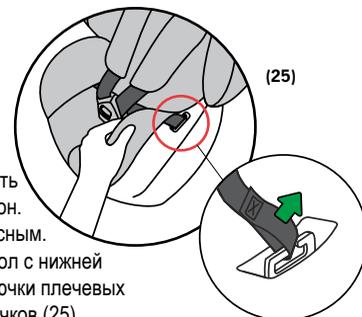

- 2- Для того, чтобы снять чехол кресла, необходимо освободить плечевые ремни с обеих сторон. См. области, обведенные красным. Начните снимать сначала чехол с нижней части кресла, отсоедините крючки плечевых ремней от металлических крючков (25).
- 3- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с задней стороны и сняв чехол спереди.


Установка чехла

- 1- Установите подголовник в самое высокое положение. Натяните чехол подголовника и соедините крючки с задней стороны. Протяните плечевые ремни через отверстия. Соедините свободную нижнюю часть ткани подголовника с пластиковой частью под подголовником.
- 2- Потяните плечевые ремни через отверстие чехла и закрепите их. Протяните ремешок между ножек через отверстие автокресла.
- 3- Протяните петли плечевых ремней через отверстия от нижней части автокресла к крючкам. Подсоедините крючками оба плечевых ремня к металлическим крючкам ремня и хорошо потяните их, чтобы убедиться в их правильной установке.

- Проверьте плечевые ремни на предмет правильной фиксации, после того, как был установлен чехол. !

Инструкция по очистке

- Чехол автокресла следует стирать в соответствии с инструкцией, расположенной внутри чехла (26).



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать агрессивные чистящие средства; они могут повредить поверхность материала автокресла.

Внимание: часто допускаемые ошибки при эксплуатации

- ! • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данное автокресло на переднем пассажирском сиденье, оснащённом ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.



- ! • ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автокресло без опоры в пол при установке лицом назад (27).



- ! • ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автокресло без закрепления передней скобы при установке лицом назад (28).



- ! • При установке с ISOfix: проверьте, чтобы индикаторы были зеленого цвета прежде, чем Вы тронетесь с места.

Важные рекомендации

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ демонтировать, изменять или добавлять какие-либо детали в автокресло. Гарантийные обязательства утрачивают свою силу, если используются неоригинальные детали или аксессуары. !
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дополнительные средства такие, как подушки, чтобы приподнять ребенка на пассажирском кресле автомобиля. В случае аварии кресло не защитит вашего ребенка соответствующим образом.
- Запрещается оставлять ребенка без присмотра в автокресле.
- Убедитесь, что все пассажиры осведомлены, как освободить ребенка из автокресла в случае чрезвычайной ситуации.
- Пустое автокресло всегда должно быть прикреплено.
- Убедитесь, что багаж или другие предметы закреплены соответствующим образом. Незакрепленный багаж может вызвать серьезные травмы у детей и взрослых в случае аварии.
- Запрещается использовать кресло без чехла. Чехол является элементом безопасности и может быть заменен только на оригинальный чехол BeSafe.
- Под чехлом мы используем пену EPS. Запрещается вталкивать или сильно тянуть, так как Вы можете повредить пену.
- Запрещается использовать агрессивные чистящие средства; они могут повредить поверхность материала автокресла.
- Компания BeSafe не рекомендует покупать или продавать детские автокресла бывшие в употреблении.
- Храните это руководство по эксплуатации рядом с автокреслом для дальнейшего использования.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать автокресло более 5 лет. Вследствие износа качество материала может измениться.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кресло дома. Автокресло не предназначено для использования дома, его можно использовать только в автомобиле.
- При установке с ISOfix: ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Практические рекомендации

После того, как автокресло будет установлено на автомобиле, пожалуйста, проверьте все участки салона автомобиля, к которым ребенок может прикасаться. Мы рекомендуем использовать на таких участках защитные крышки (BeSafe) во избежание порезов, пятен или изменения цвета, особенно в автомобилях с отделкой салона деревом и кожей.

Гарантия

- Вся продукция BeSafe разработана, изготовлена и протестирована с особой осторожностью. Все автокресла BeSafe периодически проходят испытания в процессе непрерывного производства в нашей испытательной лаборатории. Кроме того, они проходят тестирование независимыми испытательными учреждениями.
- Если в течение 24 месяцев с момента покупки у изделия будет выявлен дефект из-за материалов или производственной ошибки за исключением чехлов и плечевых ремней, пожалуйста, верните его в магазин.
- Гарантия имеет свою силу только в том случае, если вы используете автокресло соответствующим образом и с осторожностью. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, он примет решение, следует ли вернуть автокресло производителю с целью ремонта. Замена или возврат не осуществляются. В результате ремонта гарантия не продлевается.
- Гарантия утрачивает свою силу: Если нет чека, если дефекты вызваны в результате неправильной или несоответствующей эксплуатации, если дефекты вызваны в результате эксплуатации с нарушением норм и правил или небрежности.

Дополнительная информация

Примечание касательно установки ЛИЦОМ НАЗАД

- Эта система безопасности детей ISOfix является полууниверсальной. Она является одобренной согласно положению № 44.04 - ряд изменений касательно общего использования автомобилей, оснащенных крепежной системой ISOfix.
- Она подходит для автомобилей, оборудованных ISOfix (как это указано в руководстве по эксплуатации автомобиля) в зависимости от группы детского сидения, а также крепления.
- Группа и класс размера ISOfix: C.
- Автокресло подходит для крепления в автомобилях, указанных в отдельном «перечне автомобилей». Автокресло в других автомобилях также может подходить в качестве средства безопасности ребенка. В случае возникновения сомнений, проконсультируйтесь либо с производителем автомобильных средств безопасности для ребенка, либо с розничным продавцом. Обновленный перечень автомобилей представлен на сайте: www.besafe.eu.

Последующие кресла

- BeSafe iZi Up – кресло группы 2/3, которое может использоваться для детей весом от 15 до 36 кг или детей в возрасте от 4 до 12 лет.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®